


CT-2008

CENTRALE DI DIFFUSIONE ULTRASONICA

COME FUNZIONA?

La CT-2008 nasce dall'esigenza industriale di applicare più strumenti in un unico stabile di tipo ultrasonico. La centrale alimenta da un minimo di 2 diffusori ad un massimo di 8, creando una protezione che varia da 200Mq fino a 850Mq. La centrale CT2008/US è di facile installazione e utilizzo. Grazie alla compattezza e al grado di protezione della cassetta con la quale è realizzata può essere posizionata ovunque.

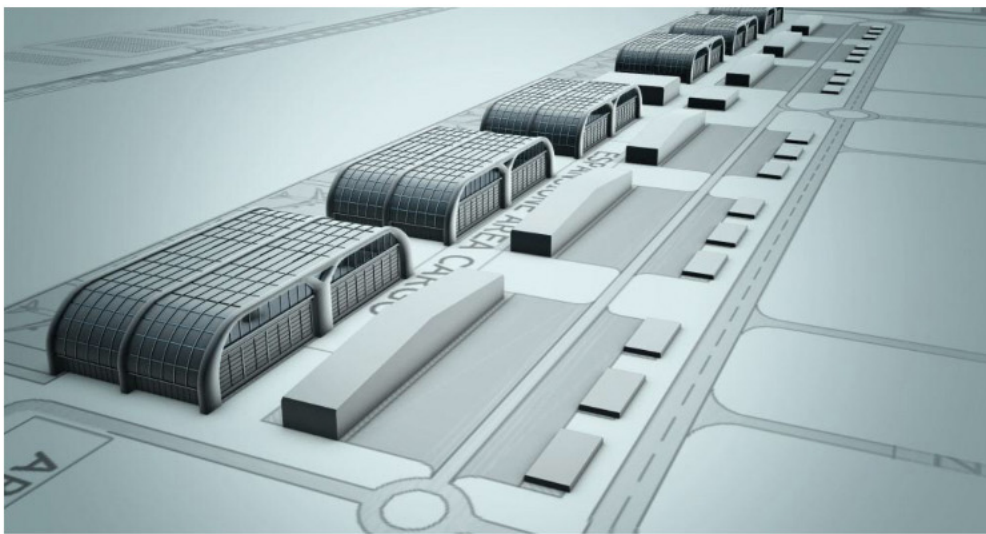

La centrale ad ultrasuoni CT2008/US è realizzata in cassetta commerciale in plastica IP56 ed è pensata per proteggere grandi aree come capannoni, condomini, magazzini, cortili, ecc.. da minacce di topi, ghiri, ratti e volatili.

Sono presenti all'interno della centrale dei LED ROSSI associati ognuno ad un'uscita, e si accendono e si spengono allo stesso ritmo di variazione della frequenza di emissione. Queste variazioni di frequenza avvengono in modo del tutto automatico e programmabile.

CARATTERISTICHE


Alimentazione: 230V ac/12V ac-dc -
115V ac/12V ac-dc
Potenza in uscita: 4W picco - 110Db
Frequenza ultrasuoni: dai 20.000Hz
ai 35.000Hz
Ingombro e peso: 186x155x85 -
6,5Kg
Copertura: 100/150 Mq
IP: 44

SETTORE D'IMPIEGO


- NAUTICO.
- AERONAUTICO.
- MILITARE.
- INDUSTRIALE.
- AGRICOLO.
- ALIMENTARE.
- TURISTICO.
- MEDICO.
- LOGISTICO.



Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui sono state costruite queste apparecchiature, fa sì da poterle utilizzare in modo continuativo, tenendole inserite alla rete 230Vac.

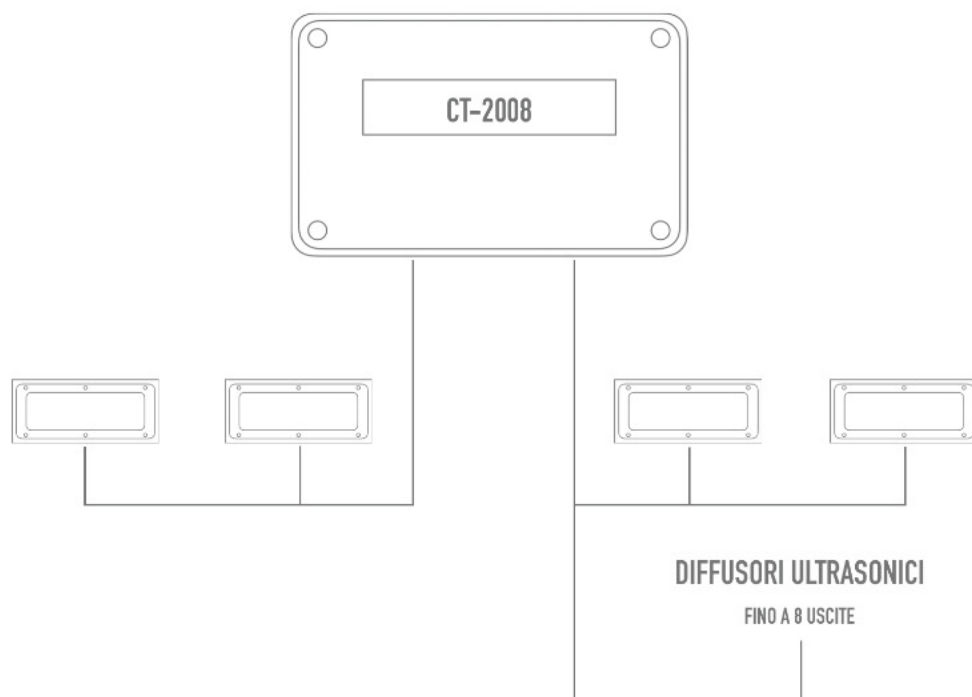

Il prodotto CT2008/US è realizzato seguendo le regole specifiche dettate dalla Direttiva Comunitaria 2014/35/UE, nota con il nome di Direttiva Bassa Tensione concernente i materiali elettrici (apparecchi utilizzatori e componenti), previsti per essere utilizzati con tensione nominale tra 50 e 1000V in corrente alternata e tra 75 e 1500V in corrente continua e alla Direttiva Comunitaria 2014/30/UE, nota con il nome di Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC).

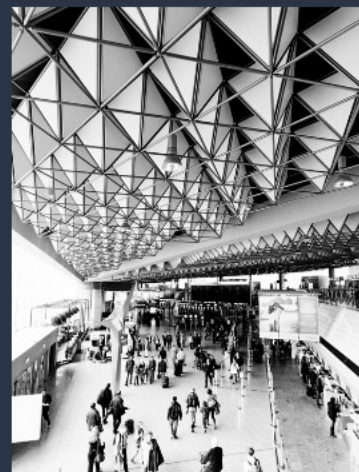

Una volta alimentata dalla rete 230Vac, con cavo cablato sulla morsettiera interna, il circuito interno fornirà il segnale ad ultrasuoni alle morsettiera sulle quali verranno cablati i diffusori.

Il circuito è debitamente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dai diffusori US2004/DIF e/o PK018/DIF (cablati su morsettiera interna) rientrino esattamente nella gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un'efficacia veramente straordinaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V ac/12V ac-dc - 115V ac/12V ac-dc
Potenza in uscita: 4W picco - 110Db
Frequenza ultrasuoni: dai 20.000Hz ai 35.000Hz
Ingombro e peso: 186x155x85 - 6,5Kg
Copertura: 100/150 Mq
IP: 44

PREZZO DI LISTINO: _____