

DISSUASORE PER UCCELLI SONICO

GRIDO BR-25



Dissuasore per uccelli sonico BR-25 realizzato in amplificatore stereo compatto con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti tutte le funzioni vitali del dispositivo. Il circuito elettronico incorporato nello stereo fa sì che, all'accensione di esso, si abbia un'emissione di suoni (nel caso specifico versi di uccelli rapaci) che risultano efficaci per l'allontanamento dei volatili indesiderati quali piccioni.

All'amplificatore sono collegati 2 diffusori a tromba da 25W 8Ω (dotazione standard), una per ogni canale dell'amplificatore; grazie a questo ed al circuito interno si ha l'immissione anche di suoni diversi sui due diffusori aumentando l'efficienza del prodotto.

L'alta fedeltà del suono riprodotto e la riproduzione casuale e non continua (data dal circuito interno) fanno sì che gli animali infestanti non si abituino e/o riconoscono il suono di pericolo come non naturale.

Il sistema è particolarmente consigliato per la protezione di grandi aree quali: magazzini di grandi superfici, depositi, industria alimentare, condomini ecc...

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

Il dissuasore per uccelli sonico BR-25 viene alimentato con tensione 230Vac 50Hz mediante spina in dotazione.

Collocare l'amplificatore in luogo asciutto e in modo tale che l'aria possa uscire liberamente attraverso le fessure di aerazione garantendo un raffreddamento sufficiente. Effettuare o modificare i collegamenti solo con l'amplificatore scollegato dalla rete elettrica e solo se si è esperti.

Posizionare i diffusori a tromba 25W con impedenza 8Ω (dotazione standard) nella zona da proteggere; i diffusori devono essere occultati ma non coperti in modo che il suono emesso sia libero ma allo stesso tempo da non essere visibili dagli animali infestati durante l'emissione dei suoni.

Collegare i cavi dei diffusori sui morsetti dell'amplificatore rispettando le polarità (fig. 1).

Premere l'interruttore di rete (fig.2). Fin da subito i diffusori emetteranno il suono memorizzato sul circuito (versi di uccelli rapaci); il circuito interno farà emettere ai diffusori i suoni in maniera e ripetizione casuale.

Per mantenere un suono fedele mantenere il livelli del VOLUME in posizione medio-basso, mentre quelli di BASSI e ALTI in posizione 0; le regolazioni avvengono mediante le rotelle dell'amplificatore. (fig. 2)

Mediante l'uscita di segnale AUX (fig.1) è possibile collegare un amplificatore supplementare.

Fig. 1 – Retro amplificatore


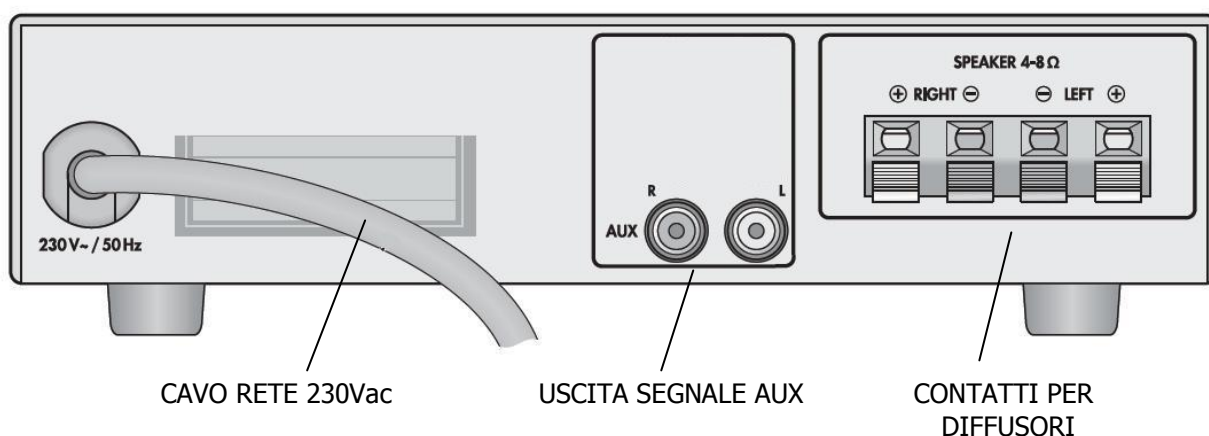


Fig. 2 – Fronte amplificatore

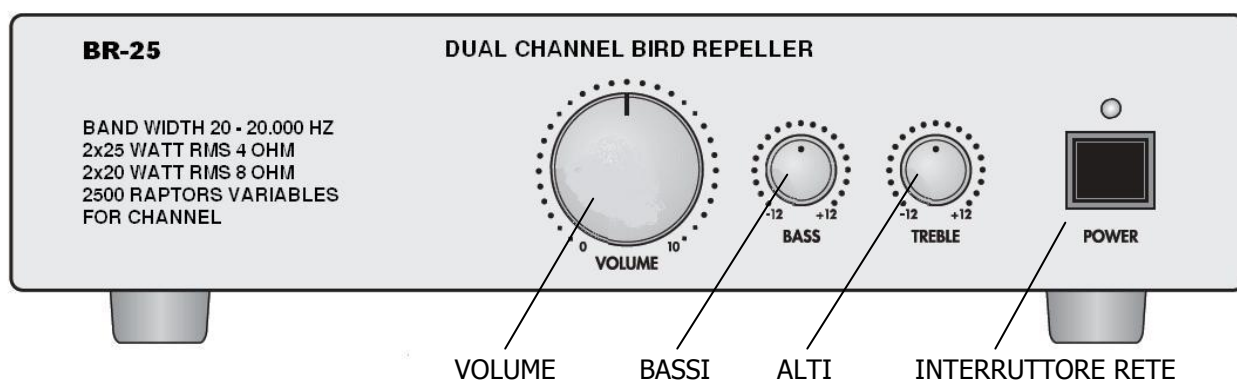

COLLEGAMENTO DIFFUSORI A TROMBA

Nel Kit sono presenti n. 2 diffusori a tromba da 25W di potenza con impedenza 8Ω .

Collegare i diffusori come da schema e rispettando le polarità (fig. 3)

Effettuare i collegamenti all'amplificatore solo quando quest'ultimo è spento.

L'amplificatore ha due canali di uscita ai quali possono essere collegati:

- n. 2 diffusori a tromba impedenza 8Ω in parallelo per ogni canale.
- n. 1 diffusore a tromba impedenza 4Ω per ogni canale.

Fig. 3 – Schema collegamento diffusori

