


US-2004

DISPOSITIVO ULTRASONICO

COME FUNZIONA?

Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportunamente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un'efficacia veramente straordinaria.

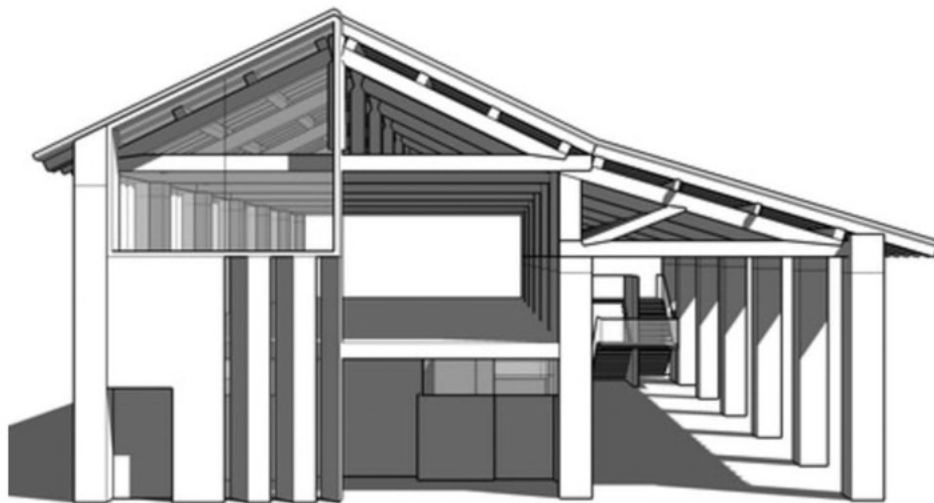

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 230Vca / 12Vca-cc -
115Vca / 12Vca-cc
Potenza uscita: 4W picco
Uscita: tweeter M6205 sens.100dB -
pilotato con 20Vpp
Copertura max: 100mq
Ingombro: 190x168x85 mm
Frequenza ultrasuoni regolata per il
massimo shock: Dai 20000 ai 35000hz
Velocità di variazione automatica (tarata
su 0,3Hz Circa).

SETTORE D'IMPIEGO

- NAUTICO.
- AERONAUTICO.
- MILITARE.
- INDUSTRIALE.
- AGRICOLO.
- ALIMENTARE.
- TURISTICO.
- MEDICO.
- LOGISTICO.

E' un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock al cervello degli animali bersaglio.

Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 230Vc.a / 12Vc.a.-c.c. e viene messo in funzione agendo sull'interruttore posto sul retro. Il LED ROSSO si accende e si spegne allo stesso ritmo di variazione della frequenza di emissione. Questa variazione di frequenza avviene in modo del tutto automatico.

Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, fa sì da poterla utilizzare in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di posizionare l'apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la probabile via di entrata degli animali.

